


LED-F Mini

IP 66 IK 09 Class I Class II

LED-F-MINI 55W 5335lm 4000K 230VAC/50Hz IP66 IK09

Suunniteltu Suomen vaativiin olosuhteisiin


Tyylikästä ajaton muotoilu. Erinomainen valonjako

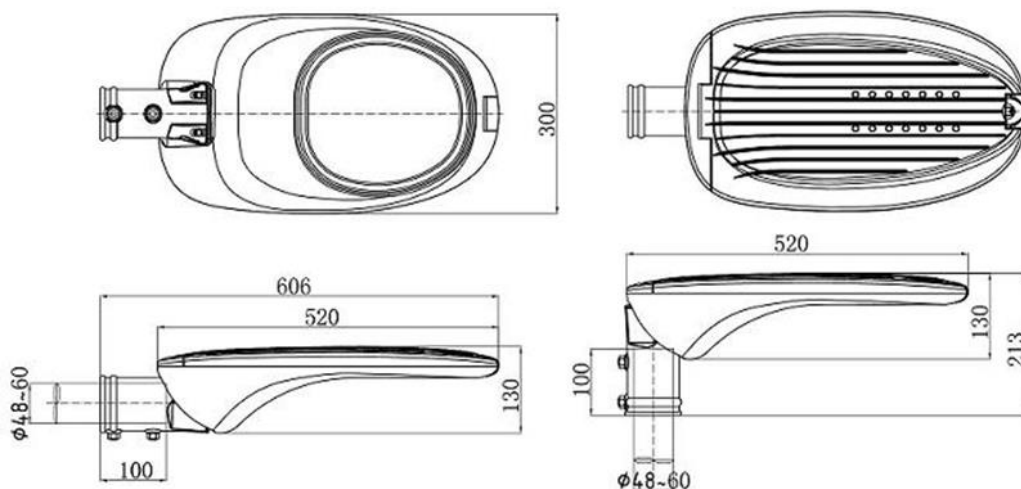

Helppo säädettävyys asennuksen yhteydessä varmistaa optimoidun valonjaon

LED-F Mini

- A.** Kotelo on erittäin kestävää painevalettua alumiinia. Polyesteri pulveri pintakäsittely. Vakioväri: RAL 7022. Kaikki RAL värit on saatavana tilauksesta.
- B.** Tulenkestävä karkaistulasi on kiinnitetty koteloon metalliklipseillä ja tiivistetty silikonikumi tiivisteellä. Lasi pysyy kauan puhtaana koska lika ja pöly ei tartu lasiin lisäksi lasi optimoi parhaan valosuhteen.
- C.** Kiinnityspotki on painevalettua alumiinia. Standardina sama väri kuin kotelossa. Säädetty lukittava pysty – ja vaakasäätö Ø60mm ja Ø76mm.
- D.** Kiinnitys ja lukitus 2 kpl RST teräs M10 kuusiokoloruuvi
- E.** RST saranoidun kannen avaaminen ja sulkeminen asennus- ja huolto 2 kpl korroosion kestävä lukitusmekanismi, avattavissa ilman työkaluja. Kannen avoinna pidolle on pidätin jolloin kansi pysyy toimenpiteiden aikana avoinna. Kannen turvakytin katkaisee syöttöjännitteen jolloin huoltotoimenpiteiden suorittaminen on turvallista.
- F.** Komponenttirunko on valmistettu vahvasta lämmönkestävästä materiaalista ja on irrotettavissa ilman työkaluja avaamalla lukitusmekanismi.
- G.** Philips Xitanium virtalähde. Tilauksesta ohjelmoitava, 1-10V himmennys sekä Dali SPD ja EMI
- H.** Pitkäikäinen H-silikonikumi tiiviste takaa kotelon IP66 tiiviyden kaikissa käyttöolosuhteissa.
- I.** Kaapelin läpivienti tiiviste M20 vedonpoistajalla, kaapeli Ø10-15mm
- J.** Sähköliitäntä L, N, sekä suojamaadoitus painonastaliittimet 3x2,5mm. (1-10V tai Dali erillinen kytkentäliitin)
- K.** Paineventtiilillä varustettu Air ilmansuodin poistaa kondenssin muodostuksen sekä varmistaa valaisimen alhaisen lämpötilan.



www.sanpek.fi

Sanpek LED®
LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ