

ÄLYPALOVAROITIN


Fidepro



- Älypalovaroitin hyödyntää rakennuksessa olevaa sähköverkkoa. Kun palovaroitin reagoi savuun, se laukaisee sähkökeskuksessa olevan vikavirtasuojakytkimen, jolloin sähköt katkeavat ennalta valituista kohteista.
- Itse vikavirtasuojakytkin toimii normaalisti henkilösuojana sähköiskuja vastaan ja sijaitsee sähkökeskuksessa. Älypalovaroittimen piiriin kytketyt sähkölaitteet saavat siis samalla myös suojauksen sähköiskuja vastaan, jolloin kokonaisturvallisuus paranee huomattavasti.
- Sähköt palautuvat takaisin, kun vikavirtasuojan vipu nostetaan normaaliasentoon.
- Tavanomainen varoitin ei voi ehkäistä savuavan sähkölaitteen syttymistä tulipaloksi.



-
- Omakotitalot
 - Rivitaloasunnot
 - Kerrostaloasunnot
 - Saneerauskohteet
 - Uudiskohteet
 - Kesämökit
 - Toimistot ja Liiketilat
 - Teollisuus
 - Asuntovaunut
 - Verovähennyskelpoinen
 - Mahdollistaa vakuutusmaksualennuksen

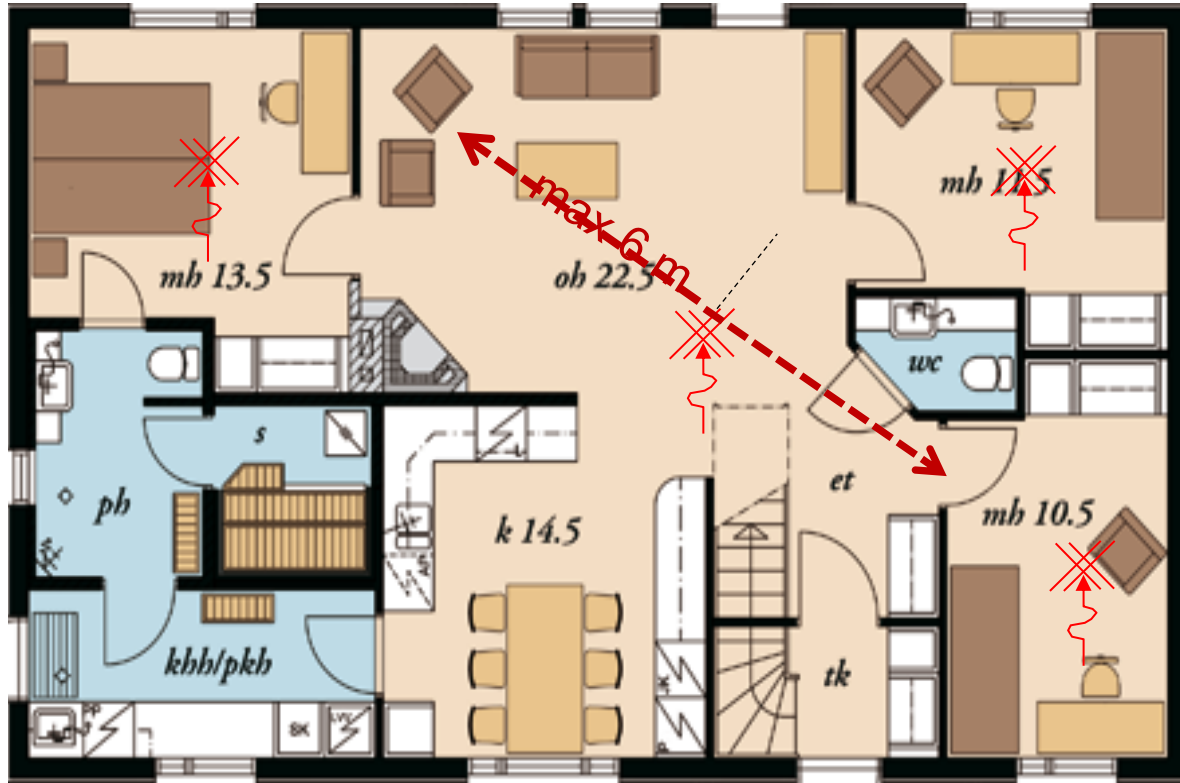

- Palovaroittimien sijoittelussa pyritään antamaan mahdollisimman aikainen hälytys alkavasta palotilanteesta.
- Palovaroittimia suositellaan asennettavaksi jokaiseen makuutilaan ja yhtenäiseen asuintilaan 1 kpl jokaista alkavaa 60 m² kohden. On myös huomioita varoittimien toimintasäde, jonka maksimi on 6 m.
- Pyri sijoittamaan varoitin keskelle huonetta, kuitenkin yli 3 m etäisyydelle höyryä tai savua tuottavasta laitteesta.
- Vältä sijoittamista alueille, joihin savun vapaa kulku on estynyt tai kunnossapito ja testaus ovat erityisen vaikeita.

TUOTETIEDOT

KÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET

- **Huolto:** Imurointi ja pyyhkiminen kevyesti kostutetulla rätillä.
- **Paristo:** Varoittimissa on varavirtalähteenä 9 VDC paristo. Pariston kesto 5 / 10 vuotta. Paristo vaihdettavissa käyttäjän toimesta.
- **Testaus:** Varoittimen toiminta on varmistettava kuukausittaisella testauksella.

Sähkönumero	7129 501	7129 502	7129 503	7129 504
Tuote	Ionisoiva Älypalovaroitin upporasiaan	Ionisoiva Älypalovaroitin pinta- asennusrasiaan	Optinen Älypalovaroitin upporasiaan	Optinen Älypalovaroitin pinta- asennusrasiaan
Ilmaisun tyyppi	Savu, ionisaatio	Savu, ionisaatio	Savu, fotoelektroniikka	Savu, fotoelektroniikka
Syöttö / Varalähde	230 Vac / 9 Vdc	230 Vac / 9 Vdc	230 Vac / 9 Vdc	230 Vac / 9 Vdc
Johdotus	3 x MMJ, 1,5 – 2,5 mm ²	3 x MMJ, 1,5 – 2,5 mm ²	3 x MMJ, 1,5 – 2,5 mm ²	3 x MMJ, 1,5 – 2,5 mm ²
Kiinnitys	Upporasiaan	Pinta- asennusrasiaan	Upporasiaan	Pinta- asennusrasiaan
Halkaisija, varoitin / pinta- asennusrasia	122mm / -	122mm / 142mm	122mm / -	122mm / 142mm



Nuku rauhassa, olitpa
kotona tai et.
Fidepro valvoo
puolestasi.