

Toimintakuvaus




- Hämäräkytkin sisäänrakennetulla valoisuusanturilla
- Kiinteä päälle- ja päältäkytkemisviive
 - salamien, autojen valojen jne. aiheuttamien virhekytkentöjen välttämiseksi
- Asennuslevy LUNAsta sisältyy toimitukseen
- Sähköjohdon asennus mahdollista tausta- ja alapuolelta
 - Avattava kansi painolukituksella laitteen helppoon asennukseen
- Katoamattomat ruuvit
- Suuri liitäntätila
- Valoisuusarvon voi asettaa ulkopuolelta ilman laitteen avaamista
- Suuri valon kohdistuskulma (noin 180 astetta)
- Kytkevävaloisuuden voi säätää portaattomasti


Tekniset tiedot

Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 – 60 Hz
Kanavien lukumäärä	1
Valmiustilan teho	~0,6 W
Valoisuuden säätöalue	2 – 200 lx
Kytkeytymisviive	20 s
Poiskytytymisviive	80 s
Kosketintyyppi	Sulkukosketin
Kytkeväjännite	Ei potentiaalivapaa (230 V)
Asennustapa	Seinäasennus tai kiinnitys mastoon
Liitäntätapa	Ruuviliittimet
Kytkeväteho	16 A (230 V AC, $\cos \varphi = 1$), 10 AX (230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$)
Hehku-/halogeenilamppukuorma	2300 W
Halogeenilamppukuorma	2300 W
Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite)	350 W
LED-lamppu < 2 W	30 W
LED-lamppu 2-8 W	350 W
LED-lamppu > 8 W	350 W
Tarkastusmerkki	VDE
Kotelo- ja eristysmateriaali	Korkeita lämpötiloja kestävät, itsesammuttavat kestävämuovit
Ympäristön lämpötila	-35 °C ... +55 °C
Koteloventtiili	IP 55
Suojausluokka	II

Liitântäkaaviot

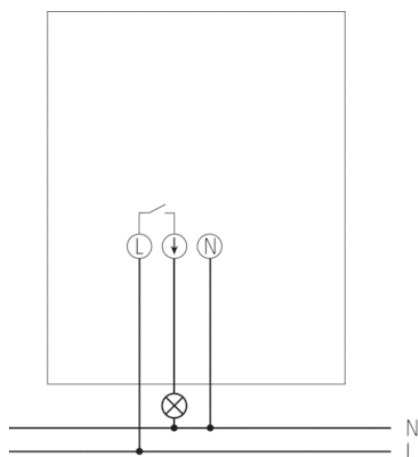

Mittapiirrokset

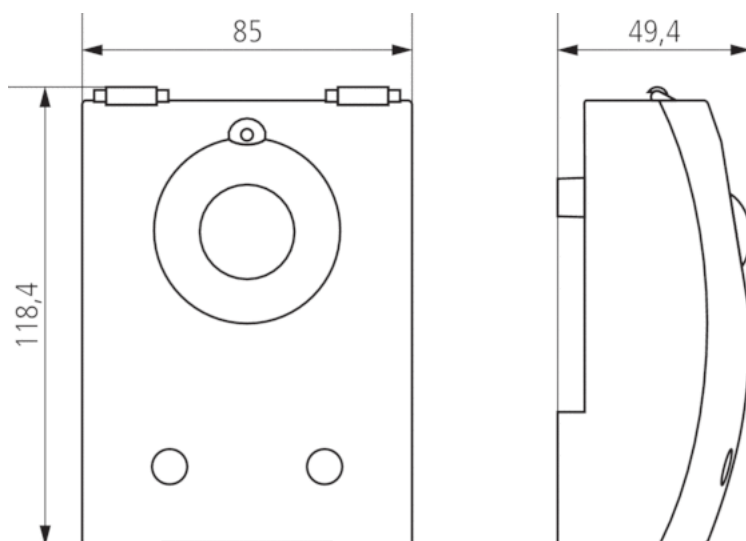

Lisätarvikkeet

Asennuslevy LUNA star

- Tuotenro: 9070486
Tiedot ► www.theben.de

