

T5-loisteputkivalaisimen muuttaminen T5 LED-valoputkille sopivaksi

T5 LED-valoputki voidaan asentaa elektronisella liitäntälaitteella varustettuun T5-loisteputkivalaisimeen, jos valaisin johdotetaan uudelleen LED-valoputkelle yhteensopivaksi. Tehtyjen muutostöiden myötä alkuperäisen valmistajan vastuu valaisimesta lakkaa, ja vastuu uuden valaisimen turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta siirtyy muutostyötekijälle. Valaisimiin tulee laittaa selkeä merkintä siitä, että ne on muutettu LED-valoputkikäyttöön, ts. valaisimeen on kiinnitettävä muutostyön suorittajan yhteystiedot ja uusi arvokilpi, Toimituksen mukana on valaisinmuutostarra*. Valaisinta ei kuitenkaan tarvitse uudelleen CE-merkitä, jos sitä ei saateta markkinoille eli myydä edelleen ja se on sähköturvallinen. Kaikki valaisimen muutostyöt tulee aina teettää sähköalan ammattilaisella.




* Kun valaisimeen tehdään muutostöitä, se on varustettava mukana valaisinmuutostarralla. Tarraan on merkittävä pysyväjälkisellä tussilla tai kynällä seuraavat tiedot:

- Muutostyön suorittajan nimi ja yhteystiedot
- Päivämäärä

Sähköinen kytkentä

Kun valaisin uudelleen johdotetaan, syntyy uusi sähköinen laite ja alkuperäisen valaisinvalmistajan vastuu laitteen toiminnasta lakkaa. LED-valoputket on testattu ja hyväksytty sellaisenaan yhteensopivaksi verkkojännitteessä, joten oheisen kytkennän mukaiset asennukset ovat turvallisia ja tuotteelle spesifioituja.

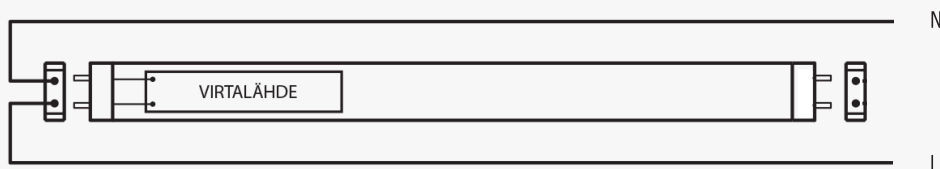

Tyyppikilpi pää L, N