

DIMAX 540 plus B


Tuotenro: 5400130

theben

Aika- ja valaistuksen ohjaus
Himmennin

Toimintakuvaus

- Himmennin R- ja C-kuormille automaattisella kuorman tunnistuksella
- Optimoidut asetukset LED- ja hehkulampuille
- Täysin koteloitu elektroniikka
- Nollajohdinta ei tarvita
- Pieni rakenne, täydellinen jälkiasennukseen
- Lämpötilan katkaisu
- Ylivirran katkaisu
- Oikosulkusulake
- Muistitoiminto, tallentaa viimeksi asetetun valoarvon ja himmentää seuraavan kytkennän yhteydessä siihen arvoon
- Toiminnon vähimmäiskirkkaus

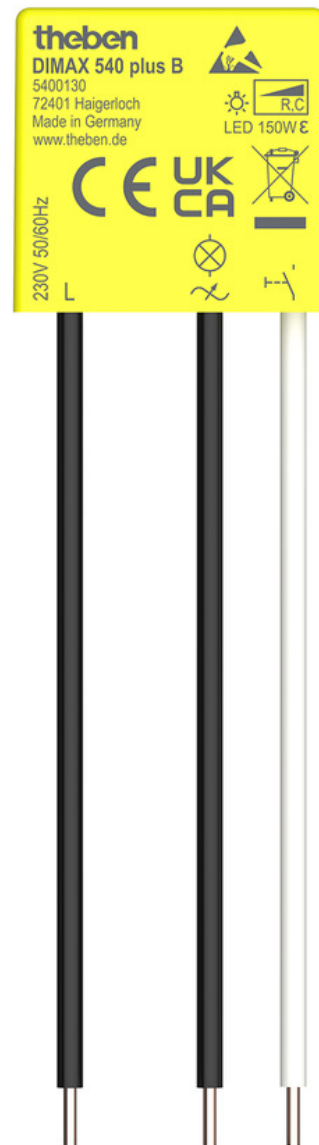

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/5400130

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

22.11.2024
Sivu 1 alkaen 3

DIMAX 540 plus B

Tuotenro: 5400130


theben

Tekniset tiedot


DIMAX 540 plus B	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 - 60 Hz
Asennustapa	Uppoasennus
Valmiustilan teho	~0,34 W
Hehku-/halogeenilamppukuorma	150 W

DIMAX 540 plus B	
LED-lamppu 2-8 W	150 W
Asetukset	Taster
Johdon enimmäispituus	100 m
Ympäristön lämpötila	-10°C ... 45°C

Liitântäkaaviot

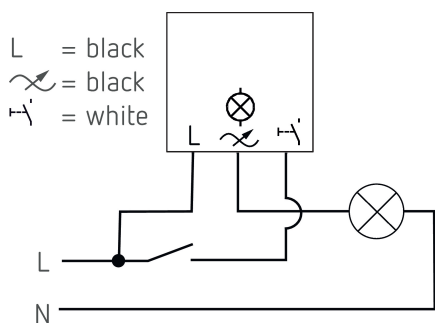

Mittapiirroksat

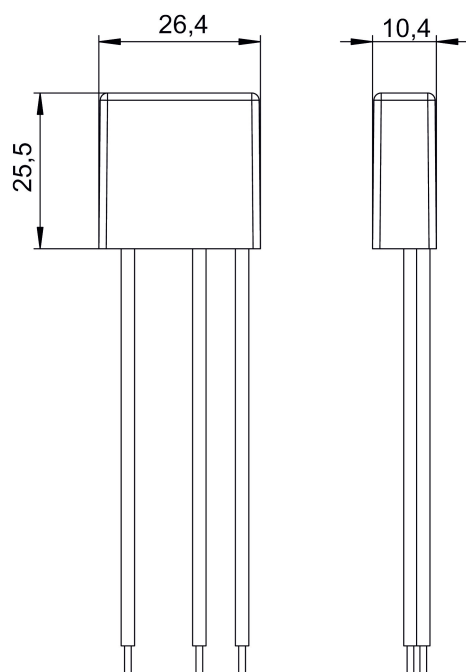

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/5400130

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

22.11.2024
Sivu 2 alkaen 3

DIMAX 540 plus B

Tuotenro: 5400130

theben

Lisätarvikkeet

Compensation module LED

Tuotenro: 9070825

